

Ionex



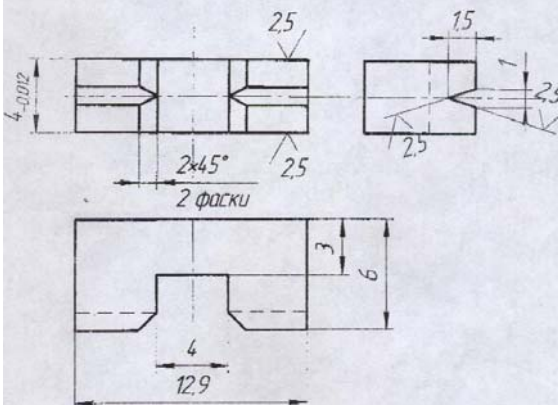
Керамические направляющие
проволоки для
двухкоординатных
электроискровых
(электроэрозионных) станков
советского и российского
производства

Керамические направляющие

Информация об изделии, рекомендации по использованию и хранению

Общее описание

Керамические направляющие проволоки диам. 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30 мм предназначены для использования в двухкоординатных электроискровых (электроэрозионных) станках советского и российского производства: А207.79-М2, А207.86-М2, А207.92-М2, Арта200-2, СВЭИ, ВЭСТ-240-3 и их модификаций.

Внешний вид	Размеры	
		

Физические параметры

Цвет	Оттенки розового, красного или коричневого
Материал	Высокопрочная, износостойкая керамика
Комплектность	1 комплект = 2 шт.

Рекомендации по хранению

Температура	От -30 до +50 °С
Относительная влажность	От 10% до 90% без образования конденсата

Поставщик:

“Ионекс”, тел. (8482) 25-82-40
445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 28

