

# Ионекс


Фильтр Ионекс S642

## Фильтр Ионекс S642

Информация об изделии, рекомендации по использованию и хранению

### Общее описание

Картридж фильтра **Ионекс S642** предназначен для использования в системе фильтрации диэлектрика в координатно-прошивочных электроэрозионных станках Mitsubishi. Фильтр-патрон предназначен для установки в полипропиленовый корпус и многоцелевой очистки жидкостей. Фильтр-патрон изготовлен в виде фильтрующей кассеты цилиндрической формы, состоящий из гофрированного цилиндрического картона, с наружной стороны заключенного в изготовленный из перфорированного металла цилиндр и центрального сердечника из твердого полиэтилена, обеспечивающего жесткость конструкции, а также с двух сторон (на нижнем и верхнем днище) с установленными резиновыми держателями-уплотнителями. Процесс фильтрации происходит наружу.

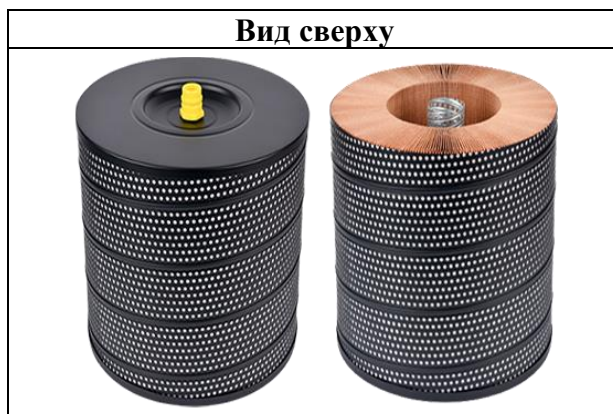

### Физические параметры

Размеры	Высота = 330 мм Внешний диаметр = 300 мм
Цвет	Внешний корпус = металлический Внутренний корпус = металлический
Материал	Металл, резина, бумага
Фильтровальная бумага	Фильтровальная бумага немецкой фирмы NEENAH GESSNER ( <a href="http://www.neenah-gessner.de">http://www.neenah-gessner.de</a> )
Степень фильтрации	5 мкм
Площадь фильтрации	Общая площадь фильтрации = 8,659 кв. м
Тип упаковки	Картонная коробка = 2 шт.
Вес в упаковке	6,2 кг

### Рекомендации по хранению

Температура	От -30 до +50 °С
Относительная влажность	От 10% до 90% без образования конденсата

**Поставщик:**

“Ионекс”, тел. (8482) 25-82-40  
445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 28